

Material Eléctrico,
Cables y Conexiones



Base múltiple 3 tomas sin interruptor

B1001611

Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 4 tomas sin interruptor

B1001612

Especificaciones:

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 5 tomas sin interruptor

B1001613

Especificaciones:

- Número de tomas: 5
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 6 tomas sin interruptor

B1001614

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple 3 tomas sin interruptor

B00024

Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 4 tomas sin interruptor

B00026

Especificaciones:

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 5 tomas sin interruptor

B00028

Especificaciones:

- Número de tomas: 5
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas sin interruptor

B00030

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple 3 tomas con interruptor

B1001631

Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B1001632

Especificaciones:

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B1001633

Especificaciones:

- Número de tomas: 5
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B1001634

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Base múltiple 3 tomas con interruptor

B00025

Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B00027

Especificaciones:

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B00029

Especificaciones:

- Número de tomas: 5
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B00031

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Color: Negro
- Marca: GSC

3mts
de cable

Base múltiple 3 tomas con interruptor

B00017**Especificaciones:**

- Número de tomas: 3
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 3mts
- Potencia máxima: 3680W
- Color: Blanco
- Marca: GSC

3mts
de cable

Base múltiple de 4 tomas con interruptor

B00019**Especificaciones:**

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 3mts
- Potencia máxima: 3680W
- Color: Blanco
- Marca: GSC

3mts
de cable

Base múltiple de 5 tomas con interruptor

B00021**Especificaciones:**

- Número de tomas: 5
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 3mts
- Potencia máxima: 3680W
- Color: Blanco
- Marca: GSC

3mts
de cable

Base múltiple de 6 tomas con interruptor

B00023**Especificaciones:**

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 3mts
- Potencia máxima: 3680W
- Color: Blanco
- Marca: GSC



Base múltiple 9 tomas con interruptor

B08064

Especificaciones:

- Número de tomas: 9
- Con toma de tierra
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Blanca y negra
- Marca: GSC



Base múltiple de 12 tomas con interruptor

B0803313

Especificaciones:

- Número de tomas: 12
- Con toma de tierra
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Negra
- Marca: GSC



Base múltiple de 3 tomas + 2USB con interruptor

B10000000

Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Salidas USB: 5Vcc/1,5A
- Con toma de tierra
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,4mts
- Potencia máxima: 3680W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Blanca
- Marca: GSC



Base múltiple de 6 tomas + 2USB con interruptor

B10000001

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Salidas USB: 5Vcc/1,5A
- Con toma de tierra
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,4mts
- Potencia máxima: 3680W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Blanca
- Marca: GSC

Base múltiple de 3 tomas + 2USB con interruptor B0803392



Especificaciones:

- Número de tomas: 3
- Salida USB: 5Vcc/2,1A
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,4mts
- Potencia máxima: 3680W
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Negra
- Marca: GSC


Base múltiple de 8 tomas + 2USB con interruptor B0803393



Especificaciones:

- Número de tomas: 8
- Salida USB: 5Vcc/2,1A
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,4mts
- Potencia máxima: 3680W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Negra
- Marca: GSC

Base múltiple inteligente de 3 tomas + 4USB B0803368




Google HOME


amazon alexa

Especificaciones:

- Número de tomas: 3 + 4USB máx. 4A
- Con toma de tierra e interruptor
- Con conexión WIFI, función temporizador, control de cada toma de forma individual, programación rutina.
- Compatible con Alexa & Google Home
- Administración remota
- Compatible con smartphones a partir de versión Android 4.0 & iOS 8.0
- El chip USB detecta y distribuye automáticamente la corriente de carga óptima para cualquier dispositivo
- Longitud del cable: 1,75mts
- Potencia máxima: 2500W
- Cable 3x1.5mm de sección
- Protección contra sobrecargas
- Color: Blanco
- Marca: GSC

Base múltiple con interruptor individual

B1002660 3 tomas

B1002661 4 tomas

B1002662 5 tomas

B1002663 6 tomas

Especificaciones:

- Interruptor luminoso ON-OFF
- Toma de tierra
- Interruptor individual para cada toma
- Protección contra picos de tensión y sobrecargas
- Cable 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts.
- Potencia máxima: 3680W
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright

Base múltiple aluminio c/interruptor y protección

B0801084 3 tomas

B0801085 4 tomas

B0801087 6 tomas

Especificaciones:

- Aluminio y multi-interruptor
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Marca: GSC

Base múltiple 4 tomas c/interruptor y protección

B08090

Especificaciones:

- Número de tomas: 4
- Con toma de tierra
- Con interruptor general
- Cable de manguera de 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Con cable eléctrico HO5W-F para enchufe 2P+TT lateral
- Color: Blanca y negra
- Marca: GSC

Base múltiple master-slave de 6 tomas

B1002645

Especificaciones:

- Número de tomas: 6
- Con toma de tierra
- Control de conexiones
- Cable 3x1,5mm de sección
- Longitud del cable: 1,5mts
- Potencia máxima: 3500W
- Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento
- Color: Negro
- Marca: F. Bright





Ladrón de red 1 macho - 2 hembras schuko

B1101014

Especificaciones:

- 2 tomas hembras schuko
- Interior de porcelana, sin obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 10-16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Ladrón de red 1 macho - 2 hembras schuko

B103000005

Especificaciones:

- 2 tomas hembras schuko
- Con obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Envase: Solapa
- Color: Blanco
- Marca: GSC



Ladrón de red 1 macho - 3 hembras schuko

B1101070

Especificaciones:

- 3 tomas hembras schuko
- Interior de porcelana, sin obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 10-16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Ladrón de red 1 macho - 3 hembras schuko

B103000006

Especificaciones:

- 3 tomas hembras
- Con obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Color: Blanco
- Envase: Solapa
- Marca: GSC



Ladrón de red 1 macho-3 hembras schuko

B1101071/B

Especificaciones:

- 3 tomas hembras schuko
- Con obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 10-16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Envase: Blister
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Ladrón de red 1 macho-3 hembras c/interruptor

B1101072/B

Especificaciones:

- 3 tomas hembras schuko
- Con obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 10-16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- Envase: Blister
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Ladrón de red 1 macho-4 hembras schuko

B1101075/B

Especificaciones:

- 4 tomas hembra schuko
- Con obturador
- Con toma de tierra lateral
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 10-16A
- Espiga: 4,8mm de diámetro con obturador
- Color: Blanco
- Envase: Blister
- Marca: F.Bright



Ladrón de red con interruptor

B10300000 1 toma

B10300001 2 tomas


B10300004 3 tomas

Especificaciones:

- 1, 2 ó 3 tomas hembra schuko según modelo
- Con obturador
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 16A
- Interruptor ON/OFF
- Color: Blanco
- Marca: GSC


Ladrón inteligente compatible con Alexa

B103015000




Especificaciones:

- Número de tomas: 1
- Con interruptor
- Con conexión WIFI, función temporizador y medición consumo eléctrico
- Compatible con Alexa & Google Home
- Administración remota
- Compatible con smartphones a partir de la versión Andorid 4.0 & iOS 8.0
- Potencia máxima: 3680W
- Protección contra sobrecargas
- Medidas: 71x46mm
- Color: Blanco
- Marca: GSC




Ladrón inteligente compatible con Alexa

B0203367




Especificaciones:

- Número de tomas: 1
- Con interruptor
- Con conexión WIFI, función temporizador,
- Compatible con Alexa & Google Home
- Administración remota
- Compatible con smartphones a partir de la versión Andorid 4.0 & iOS 8.0
- Potencia máxima: 2500W
- Protección contra sobrecargas
- Medidas: 150x48x30mm
- Color: Blanco
- Marca: GSC



Interruptor WIFI programable

B102525000



Especificaciones:

- Administración remota
- Función ON/OFF, temporizador y cuenta atrás
- Compatible con Amazon Alexa & Google Home
- Potencia máx: 3680W
- Estanqueidad: IP20
- Voltaje: 100-240Vac, 50/60Hz
- Amperaje: 16A
- Wifi 2.4GHz
- Medidas: 52x24x76mm
- Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & iOS 8.0
- Marca: GSC



Clavija bipolar macho

B0200484 Color blanco

B0200483 Color negro

Especificaciones:

- Material: policarbonato
- Espiga: 4mm de diámetro
- 10A 250V
- Envase: a granel retractilado



Clavija bipolar macho

B1101026 Color blanco

B1101026N Color negro

Especificaciones:

- Material: plástico
- Espiga: 4mm de diámetro
- 10A 250V
- Envase: a granel retractilado



Base aérea bipolar

B1000405

Especificaciones:

- Material: plástico
- Espiga: 4mm de diámetro
- 10A 250V
- Envase: a granel retractilado
- Color: Blanco



Clavija schuko con T/T

B1101114

Especificaciones:

- Material: plástico
- Con toma de tierra
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- 10A-16A 250V
- Máx. 3680W
- Envase: a granel retractilado
- Color: Blanco



Base aérea schuko con T/T

B1000224

Especificaciones:

- Material: plástico
- Con toma de tierra
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- 10A 250V
- Envase: a granel retractilado
- Color: Blanco



Clavija schuko macho con T/T

B000200198 Color blanco

B000200059 Color negro

Especificaciones:

- Material: goma
- Con toma de tierra lateral
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- 10A-16A 250V
- Con protección para niños
- Envase: a granel retractilado




Base aérea schuko con T/T

B000200199 Color blanco

B000200060 Color negro

Especificaciones:

- Material: goma
- Con toma de tierra lateral
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- 10A-16A 250V
- Con protección para niños
- Envase: a granel retractilado

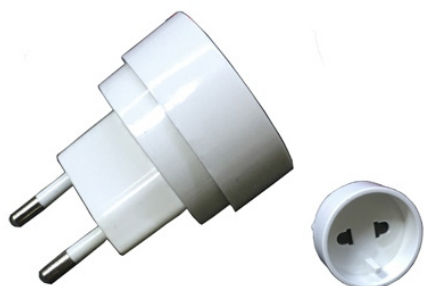

Clavija transformación

B1101904

Especificaciones:

- Macho espiga 4mm
- Hembra espiga 4,8mm
- Con obturador
- 10A-16A 250V
- Color: Blanco
- Envase: a granel retractilado



Clavija transformación EU-Inglesa

B1101001

Especificaciones:

- Europea - inglesa
- Espiga: 4mm de diámetro
- 10A 250V
- Máx. 2200W
- Envase: A granel retractilado
- Color: Blanco



Clavija transformación inglesa - europea

B1101003

Especificaciones:

- Inglesa - europea
- Espiga: paso inglés de 13 con toma de tierra
- Salida: universal
- Envase: A granel retractilado
- Color: Blanco



Adaptador europeo universal

B0203312

Especificaciones:

- Europeo - universal
- Espiga: 4,8mm de diámetro
- 10A-16A 250V
- Máx: 1500W
- Con obturador
- Envase: Solapa
- Marca: GSC



Adaptador universal de viaje con USB

B1101010

Especificaciones:

- Apto para más de 150 países
- Rápido y sencillo de utilizar, deslizando el selector
- USB 5,0Vcc – 1000 mA
- Medidas: 60x85mm
- Color: Negro
- Envase: En blister
- Marca: F.Bright



Adaptador universal de viaje con 2 USB

B1101015

Especificaciones:

- Apto para más de 150 países
- Rápido y sencillo de utilizar, deslizando el selector
- Con dos puertos USB 5,0Vcc – 1000 mA
- Medidas: 60x85mm
- Color: Negro
- Envase: En blister
- Marca: F.Bright



Adaptador universal de viaje

B1101012

Especificaciones:

- Clavijas: sur de Europa, americana, africana/asiática y inglesa
- Color: Blanco
- Envase: En blister
- Marca: F.Bright



Programador mecánico diario

B000400270

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230Vac 50 Hz
- Potencia máxima: 3500W
- Amperaje: 16A
- Pestañas extraíbles e interruptor
- Programa en intervalos de 15 minutos
- Envase: Blister
- Color: Blanco
- Marca: GSC



Programador mecánico diario

B0100011

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230-250Vac 50 Hz
- Estanqueidad: IP44
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 16A
- El programador permite configurar 96 programas en 24 horas
- Envase: Blister
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Programador digital semanal

B0100013

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230-240Vac 50 Hz
- Potencia máxima: 3680W
- Amperaje: 16A
- Temperatura: -10 A + 40 °C
- Programación diaria y semanal
- Función modo verano
- 12/24 modo horario seleccionable
- Función random con un avance automático de 30 minutos entre 6.00pm Y 6.00am
- 6 combinaciones de días o bloques de días
- Baterías internas, Ni-MH de 1,2V
- Fácil programación
- Envase: Blister
- Color: Blanco
- Marca: F.Bright



Medidor de consumo eléctrico

B2400600

Especificaciones:

- Diseñado para medir el consumo eléctrico.
- Permite calcular el coste de energía del dispositivo que conectemos a él
- Fácil instalación
- Voltaje de entrada: 200-276Vac 50Hz
- Amperaje: 0,005-16A
- Carga máx: 16A, 3680W
- Rango de medida de frecuencia: 45-65Hz
- Consumo: <0,5W
- Batería: 3,6V Ni-Mh recargable
- Marca: F.Bright



Convertidor de E27 a E14

B4300101

Especificaciones:

- Reductor de casquillo E27 a E14
- Medidas: 42x28mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de E27 a GU10

B4300103

Especificaciones:

- Convertidor de casquillo E27 a GU10
- Medidas: 44x32mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de E14 a E27

B4300102

Especificaciones:

- Amplificador de E14 a E27
- Medidas: 64x39mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de E14 a GU10

B4300104

Especificaciones:

- Convertidor de casquillo E14 a GU10
- Medidas: 50x36mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de GU10 a E27

B4300106

Especificaciones:

- Convertidor de casquillo GU10 a E27
- Medidas: 58x33mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de GU10 a E14

B4300105

Especificaciones:

- Convertidor de casquillo GU10 a E14
- Medidas: 40x29mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Convertidor de E40 a E27

B4300107

Especificaciones:

- Reductor de casquillo E40 a E27
- Medidas: 51x28mm
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Portalámparas dichroica MR16

B1200581

Especificaciones:

- Cable de silicona
- Longitud del cable: 15 cm
- Potencia máx: 250W
- 10A
- Envase: A granel
- Color: Blanco



Portalámparas dichroica GU10

B1200578

Especificaciones:

- Longitud del cable: 15 cm
- Potencia máx.: 1500W
- Amperaje máx: 6A
- Envase: A granel
- Color: Blanco



Transformador electrónico de 12V 60W

TR60W12V

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230Vac
- Voltaje de salida: 12Vac
- Potencia: 10-60W
- Medidas: 112 x 40 x 23
- Envase: Caja
- Marca: Alverlamp



Transformador electrónico de 12V 60W

B2400187

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 230Vac
- Voltaje de salida: 11,8Vac
- Potencia: 10-50W
- Medidas: 65 x 35 x 20
- Envase: Caja



Timbre inalámbrico 30 melodías

B10400003

Especificaciones:

- 30 melodías diferentes
- Distancia emisor/receptor: 100 mts
- Medidas timbre: 97x26x97mm
- Medidas pulsador: 32x21x73mm
- Timbre receptor: Volumen regulable. Funciona a 220V-240V
- Pulsador/emisor: Alimentado con una pila CR2032 (incluida). Con indicador led
- Frecuencia: 433,92MHz
- Función autoaprendizaje: se puede conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez
- Decibelios: 85dB
- Material: ABS
- Montaje pulsador: con montaje a tornillos (incluidos) o con cinta adhesiva 3M (incluida)
- Estanqueidad: IP44
- Marca: GSC

Timbre inalámbrico con sensor táctil

B10400001



Especificaciones:

- Hasta 30 melodías diferentes
- Distancia emisor/receptor: 100 mts
- Medidas timbre: 85x30x132mm
- Medidas pulsador: 35x20x68mm
- Timbre receptor: Volumen regulable. Alimentado a pilas 3xAA
- Pulsador/emisor: Alimentado con una pila CR2032 (incluida). Con indicador led
- Frecuencia: 433,92MHz
- Función autoaprendizaje: se puede conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez
- Decibelios: 85dB
- Material: ABS
- Timbre con montaje a tornillos (incluidos)
- Pulsador con cinta adhesiva 3M
- Estanqueidad: IP44
- Marca: GSC



Timbre inalámbrico 38 melodías

B0100543

Especificaciones:

- Instalación sin cables
- 120 metros de distancia
- 38 melodías
- Receptor: 3xAA (no incluidas)
- Emisor: 12V - 23A - 12V incluidas
- Marca: F-Line



Timbre inalámbrico kinético

B10400002

Especificaciones:

- Timbre (receptor): volumen regulable, 220V-240V
- Pulsador (emisor): kinético, no necesita pilas
- Frecuencia: 433,92MHz
- Con indicador led
- Función autoaprendizaje, se pueden conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez
- Decibelios: 85dB
- Anclaje: adhesivo o tornillo
- 16 melodías
- Alcance emisor / receptor: 100mts
- Estanqueidad: IP44
- Marca: GSC



Timbre inalámbrico + sensor apertura 150mts

B1403693

Especificaciones:

- Timbre (receptor): volumen regulable, 230V
- Pulsador (emisor): alimentado a pilas 1xCR2032(3V), incluida
- Frecuencia: 433,92MHz
- Función autoaprendizaje, se pueden conectar varios pulsadores a la vez
- Decibelios: 85dB
- Acepta hasta 16 emisores de señal de apertura
- Anclaje: adhesivo o tornillo
- Volumen: 3 niveles
- 38 melodías
- Alcance emisor / receptor: 150mts
- Estanqueidad: IP44
- Marca: GSC



Timbre musical Bison 2000 Dinuy

B0100548

Especificaciones:

- Modelo: Bison 2000
- 110V - 230V bitensión
- Medidas: 150x90x50
- Color: Blanco
- Marca: Dinuy



Timbre Ding-Dong

B001400265

Especificaciones:

- Timbre con fusible de protección para cortocircuitos
- Voltaje: 230V
- Decibelios: 80dB
- Medidas: 116x116x48mm
- Envase: En blister
- Marca: GSC




Zumbador bitensión

B0100560

Especificaciones:

- Zumbador 125V - 230V bitensión
- Medidas: 45x26x30mm
- 82dB
- Color: Blanco
- Marca: Dinuy



Sensor WIFI para puertas y ventanas

B104315001

Especificaciones:

- Bajo consumo de batería
- Funciona con una pila Cr2 3V incluida
- Material: policarbonato
- Estanqueidad: Ip20
- Instalación con adhesivos o con tornillos
- Wifi: 2,4GHz
- Funciona con Google Home, Alexa y smartphones
- Notificación cuando se abre/cierra una puerta o ventana
- Administración remota
- Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & iOS 8.0
- Marca: GSC



Avisador de presencia y alarma

B2402006

Especificaciones:

- Alimentación: 9Vcc
- Rango de detección: 60°
- Posiciones: alarma / Off / Ding dong
- Velocidad de detección: 0,6-1,5 m/s
- Corriente estática: 0,15mA
- Frecuencia: 50Hz
- Distancia de detección: 8mts máx.
- Funciona de día y de noche
- Estanqueidad: IP20
- Medidas: 108x67x35mm
- Marca: F.Bright



Espiral cubre cable, rollo de 20mts

06/08310 Gris

06/08308 Negro

Especificaciones:

- Diámetro interno: 23mm
- Longitud: 20 metros
- Material: polipropileno



Espiral cubre cable

B300146 1,8mts

B300147 2,5mts

Especificaciones:

- Diámetro interno B300146: 20mm
- Diámetro interno B300147: 25mm
- Incluye clip para su fácil colocación



Grapa taco para fijación de cables

Especificaciones:

- Bolsas de 100 unidades

Blanca	Negra	Diámetro de cable	Taco
GT45B	GT45N	4 a 5mm	6x22mm
GT55B	GT55N	5 a 6mm	6x22mm
GT66B	GT66N	6,2 a 7,2mm	6x22mm
GT82B	GT82N	8 a 9mm	6x30mm
GT100B	GT100N	9,8 a 10,7mm	6x30mm



Grapa taco para fijación de cables

Especificaciones:

- Bolsas de 100 unidades

Blanca	Negra	Diámetro de cable	Taco
GT130B	GT130N	13 x 7mm	6x22mm



Linterna led aluminio

P3830

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led COB
- Modo luz: 50%, 100% y parpadeo
- Alcance: 233 metros
- Autonomía: 35 horas
- Medidas: 32x105mm
- Alimentación: 3xAAA 1,5V (no incluidas)
- Envase: Blister
- Marca: Emos



Linterna led aluminio con cable USB

B1603249

Especificaciones:

- Linterna ultrabrillo
- Luminosidad: 200Lm
- Material: aluminio
- Modos: 100%, 50%, 30% y parpadeo
- Distancia alumbrado: 200mts
- Incluye batería de litio 18650 de 1200mAh/3,7V
- Batería con circuito de protección de sobrecarga/descarga
- Cable USB de 1 metro incluido
- Medidas: 145x38mm
- Marca: GSC



Linterna led de goma

P3861

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3xLED's 5mm
- Alcance: 25 metros
- Autonomía: 45h
- Resistente a caídas
- Cuerpo de goma
- Medidas: 42x160mm
- Alimentación: 2xAA 1,5V (no incluidas)
- Envase: Blister
- Marca: Emos



Linterna led de plástico IP43

P4702

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led
- Modalidad: encendido / apagado
- Luz regulable en intensidad
- Alcance: 45-125 metros
- Autonomía encendida: 15 horas
- Máx luminosidad: 75lm
- A prueba de agua: IP43
- Resistencia a impactos
- Medidas: 35x120mm
- Alimentación: 4xAAA 1,5V (no incluidas)
- Envase: Blister
- Marca: Emos



Linterna compacta 9 leds

30412446 Negro

30412453 Azul

Especificaciones:

- Cuerpo de aluminio aeronáutico
- 9 LEDs con 2W de potencia , 46lm
- Incluyen 3 Pilas Extra Heavy Duty
- Estanqueidad IP63
- Color: Negro o azul
- Marca: Kodak



Linterna recargable por USB

30419476

Especificaciones:

- Medidas: 13x4,4 cm y 14,3x4,4 cm extendida
- Bateria: Recargable de 3,7V Li-ion, capacidad 1100mAh
- Carga: 5V 1A , conector Micro USB
- Indicador led de carga, verde para carga completa y roja cargando
- Luminosidad: 100 lumens
- Estanqueidad: IP62
- Alcance 80 metros
- Autonomía : 5 horas de trabajo
- 4 horas de carga
- Incluye cable USB para cargar
- Cuerpo: ABS
- Marca: Kodak



Expositor con 16 linternas compactas

30413894

Especificaciones:

- Expositor de 16 linternas
- Cuerpo de aluminio aeronáutico
- 9 LEDs con 2W de potencia , 46lm
- Incluyen 3 Pilas
- Estanqueidad IP63
- Color: 4xAzul, 8xNegra, 4xRojo
- Marca: Kodak



Linterna led de trabajo profesional con maletín **P4524**

Especificaciones:

- Fuente de luz: 5xLED
- Potencia: 5W
- Modalidades de luz: 100%, 75%, 50%, brillante, SOS y apagado
- Material: Aluminio
- Distancia de haz de luz: 286 metros máx.
- Autonomía en uso: 15horas
- Luminosidad: 300lm
- Tiempo de carga: 3,5h
- Protección por sobrecarga
- Medidas: 190x40mm
- Accesorios incluidos: Alimentador 220Vac, alimentador 12Vcc, batería 18650, adaptador para pilas, maletín con protecciones
- Alimentación: 1 acu 18650 Li-ION (incluida) ó 3xAAA 1,5V (no incluidas)
- Envase: Caja
- Marca: Emos



Linterna profesional largo alcance en estuche **B2423060**

Especificaciones:

- 1 led de alta potencia de 3W, 120 Lm.
- Apertura: 120°
- 3 posiciones: alta intensidad, intensidad media y efecto flash
- Alcance: 100 mts
- Estuche de lujo incluido
- Permite aumentar i disminuir la intensidad del haz de luz deslizando hacia adelante la cabeza de la linterna
- Longitud: 12 cm
- Tipo de pilas: 3xLR03 (AAA)
- Envase: Caja
- Marca: F.Bright



Linterna led de plástico

P3888

Especificaciones:

- Sistema de luz: 3W Led COB
- Imantada
- Con gancho
- Medidas: 60x30x132mm
- Alimentación: 3xAAA (no incluidas)
- Envase: Blister
- Marca: Emos



Linterna de camping - Outdoor

P4006

Especificaciones:

- Fuente de iluminación: 3xLED COB
- Luminosidad: 200lm
- Autonomía: 38h
- Muy resistente a impactos
- Accesorios incluidos: imanes y gancho
- Alimentación: 3x1,5V AA (no incluidas)
- Con 4 potentes imanes y un gancho que te permitirá colgarla donde desees.
- Envase: Caja
- Marca: Emos



Linterna de trabajo portátil

B501010000

Especificaciones:

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 400lm
- Distancia de alumbrado: 16 metros
- Autonomía: 1hora
- Tiempo de carga: 4 horas
- Material: ABS
- Regulador de intensidad: adaptable
- Alimentación: batería recargable de 2000mAh
- Carga mediante micro USB (incluye cable micro USB)
- Imán: giratorio de fijación variable
- Con asa para colgar
- Medidas: 375x30x35mm
- Marca: GSC



Linterna cañon 1 led recargable

B2423098

Especificaciones:

- Linterna de 3W 150-160Lm
- Batería recargable de litio de 3,6V 1200mAh
- Adaptador AC/DC , cargador de coche de 12V
- Tiempo de carga: 6-8 horas para un uso de 4 horas
- Haz de luz: 60°
- Medidas: 220 x 140 mm
- Estanqueidad: IP20
- Envase: Caja
- Marca: F.Bright



Linterna led recargable multiusos/powerbank

B201800001

Especificaciones:

- Potencia: 5W+5W COB
- Lúmenes: 400+150Lm
- Distancia alumbrado: 500M/LED, 150M/COB
- IP: IP65
- Incluye cable de carga USB / Micro USB
- Con asa
- Medidas: 203x113x158mm
- Tipo de pila: Incluye 2 pilas de litio 3.7V 2400mAh
- Marca: GSC



Linterna frontal recargable USB

30421875

Especificaciones:

- 4 modos de iluminación: normal, ahorro de energía, rojo constante y rojo intermitente.
- Potencia: 1W
- Luminosidad: 80lm
- Función rotatoria 360°.
- Autonomía de 2,5 horas.
- Carga mediante USB
- Estanqueidad: IP42
- Ideal: pescar, hacer deporte, etc
- Marca: Kodak



Linterna de cabeza de leds

B2427008

Especificaciones:

- 1 Led cree de alta calidad
- Potencia: 3W
- 3 posiciones con efecto flash y zoom.
- Emisión de señal luminosa S.O.S
- Tipo de pila: 3xLR03 (AAA)
- Envase: blister
- Marca: F.Bright



Linterna de cabeza led COB

B201805002

Especificaciones:

- Linterna de cabeza Led Cob
- Potencia: 5W + 3W COB
- Lúmenes: 800LM
- Distancia alumbrado: 90mts
- Autonomía: 3,5h(LUZ LED), 3h.(LUZ COB), 2h(LUZ MIXTA), 5-6h (FLASH MIXTA)
- Material: Aluminio
- Tipo de pila: Batería de litio 18650x2 (3,7V/1800mAh incluidas)
- Con cinta regulable
- IPX4
- Cable cargador USB incluido
- Medidas: Ø48X61mm
- Marca: GSC



Linterna de cabeza led con zoom

B201805003

Especificaciones:

- Linterna cabeza de LED
- Potencia: 10W
- Lúmenes:1000lm
- Distancia alumbrado: 110mts
- Tres modos de luz: 100%, 50% Y flash
- Autonomía: 3,5h(luz 100%), 7-8h(luz 50%), 9-10h(flash)
- Material: Aluminio
- Tipo de pila: Batería de litio 3x18650 (3,7V/1800mAh incluidas)
- Con cabezal abatible, objetivo con zoom y cinta regulable
- IPX4
- Cable cargador USB incluido
- Medidas: Ø42X56MM
- Marca: GSC



Conector jack macho estéreo de 3,5mm

CON201

Especificaciones:

- Jack macho estéreo de 3,5mm
- Para soldar
- Bolsas de 25 unidades
- Color: Negro



Conector jack hembra estéreo de 3,5mm

CON204

Especificaciones:

- Jack hembra estéreo de 3,5mm
- Para soldar
- Bolsas de 25 unidades
- Color: Negro



Conector jack macho estéreo 3,5mm metálico

CON693

Especificaciones:

- Jack macho estéreo de 3,5mm
- Para soldar
- Cable de 5mm máx
- Bolsas de 10 unidades
- Metálico



Conector jack hembra estéreo 3,5mm metálico

CON694

Especificaciones:

- Jack hembra estéreo de 3,5mm
- Para soldar
- Cable de 5mm máx
- Bolsas de 10 unidades
- Metálico



Conexión jack estéreo 3,5mm macho-macho

WIR255	1,5mts
WIR256	2,5mts
WIR257	5mts
WIR257	10mts

Especificaciones:

- Jack estéreo 3,5mm
- Tipo: Macho - Macho
- Color: Negro
- Marca: Nimo



Conexión jack estéreo 3,5mm macho-hembra

WIR260	2mts
WIR261	3mts
WIR262	5mts
WIR263	10mts

Especificaciones:

- Jack estéreo 3,5mm
- Tipo: Macho - Hembra
- Color: Negro
- Marca: Nimo



Conexión de micrófono con jack canon

K31

Especificaciones:

- Cable para micrófono
- Conectores XLR 3 macho - jack 1/4" macho.
- Longitud del cable: 10 metros
- Envase: Bolsa



Conexión jack 3,5 estéreo macho-2RCA macho

20090

Especificaciones:

- Conexión 2 RCA macho a Jack macho 3,5mm estéreo
- Color: Negro
- Longitud del cable: 1,5mts
- Marca: Nimo



Conexión 2 RCA macho - 2 RCA macho **20010**

Especificaciones:

- Conexión 2 RCA macho - 2 RCA macho
- Color: Negro
- Longitud del cable: 1,5mts
- Envase: bolsa



Conexión 3RCA a 3RCA **20030**

Especificaciones:

- Conexión 3RCA - 3RCA (2 audio + 1 video)
- Color: Negro
- Longitud del cable: 2 metros
- Envase: bolsa



Adaptador Euro M - 3 RCA H y S-VIDEO H **CON108**

Especificaciones:

- Color: Negro
- Conexión: Euro macho a 3 RCA hembra y S-Video hembra
- Nota: Con conmutador Entrada - Salida
- Marca: Nimo



Conexión Euro - Euro 21 pins **20750**

Especificaciones:

- Conexión euro - euro 21 pins
- Color: Negro
- Longitud del cable: 1,5 metros
- Envase: Bolsa



Base múltiple de euroconector

- 20860** 1 macho - 2 hembras
- 20870** 1 macho - 3 hembras

Especificaciones:

- Ladrón de euroconector
- Color: Negro
- Sin interruptor



Conmutador euroconector 1M - 2H

CON110

Especificaciones:

- Conmutador 1 Euro macho a 2 Euro hembras
- Longitud del cable: 0,35 metros
- Color: Plata
- Marca: Nimo



Conmutador euroconector 1M - 3H

CON111

Especificaciones:

- Conmutador 1 Euro macho a 3 Euro hembras
- Longitud del cable: 0,35 metros
- Color: Plata
- Marca: Nimo



Conmutador euroconector 1M - 3H

CON112

Especificaciones:

- Conmutador 1 Euro macho a 3 Euro hembras
- Longitud del cable: 0,35 metros
- Color: Plata
- Marca: Nimo



Conexión fibra óptica para audio Toslink

Especificaciones:

- Conexión Toslink macho - macho
- Diámetro exterior: 2,0mm
- Color: Negro
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR500	0,5m
WIR501	1,0m
WIR502	1,5m
WIR503	2,0m
WIR504	3,0m
WIR505	5,0m
WIR506	10,0m



Conexión fibra óptica para audio Toslink

Especificaciones:

- Conexión Toslink macho - macho
- Diámetro exterior: 5,0mm
- Color: Negro
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR510	0,5m
WIR511	1,0m
WIR512	1,5m
WIR513	2,0m
WIR514	3,0m
WIR515	5,0m
WIR516	10,0m



Conexión VGA M-M 15 pines

WIR200	0,8 mts
WIR201	1,5 mts
WIR202	3 mts
WIR203	5 mts

Especificaciones:

- Conexión SVGA HD (alta densidad) para monitor
- Cable de alta calidad con 8 conductores para sincronización + 3 coaxiales para vídeo RGB
- Resolución máx. WUXGA / Full HD 1920x1080
- Conectores chapados en oro
- Cable vulcanizado apantallado con 2 ferritas antiparasitarias
- Color: Negro
- Marca: Nimo



Conexión nullmodem serie RS-232

NULLMODEM

Especificaciones:

- SUB-D 9 pin
- Tipo: Hembra - Hembra
- Longitud del cable: 1,8 metros
- Color: Gris
- Envase: Solapa
- Marca: Nimo



Conexión SUB-D 9 pines macho - hembra

SUB-9M-9H

Especificaciones:

- Conexión SUB-D 9 pin macho-hembra Serie 1:1
- Longitud del cable: 1,8 metros
- Color: Gris
- Envase: Solapa
- Marca: Nimo



Conexión HDMI 4K Hi-speed

Especificaciones:

- Máxima resolución 4K a 60Hz
- Soporta 3D hasta una resolución de 1080p.
- Conectores dorados, soporta 3D 1080p
- Color: Negro
- Marca: Nimo

	Longitud	Versión HDMI
WIR920	1m	2.0b
WIR921	1,5m	2.0b
WIR922	2m	2.0b
WIR923	3m	2.0b
WIR924	5m	1.4
WIR925	10m	1.4
WIR926	15m	1.4
WIR927	20m	1.4
WIR928	25,0m	1.4



Conexión HDMI 4K Hi-speed con ferrita

Especificaciones:

- Máxima resolución 4K a 60Hz
- Conectores dorados y con ferrita
- Color: Negro
- Marca: Nimo

	Longitud	Versión HDMI
WIR830	1m	2.0b
WIR831	2m	2.0b
WIR832	3m	2.0b
WIR833	5m	2.0b
WIR834	10m	2.0b
WIR835	15m	2.0b
WIR836	20m	2.0b



Conexión HDMI 8K Ultra Hi-speed

Especificaciones:

- Resolución máxima de 7860x4320P Ultra HD.
- Con tecnología HDR, Ethernet de alta velocidad, HDCP 2.2, 3D compatible con PS4 Pro, PS4, PS3, PC, Xbox ONE, Samsung OLED TV.
- Admite frecuencia de actualización variable (VRR), HDR dinámico, transporte rápido de fotogramas (QFT), cambio rápido de medios (QMS), lo que hace que los cambios entre dispositivos conectados al televisor se produzcan más rápidamente, canal de retorno de audio mejorado (eARC).
- Cable de conexión compatible con dispositivos con versiones anteriores de HDMI 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1
- Color: Negro
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR1755	1m
WIR1757	1,5m
WIR1756	2m
WIR1758	3m



Acodado derecha



Acodado izquierda

Conexión HDMI macho recto - acodado Dch.

Especificaciones:

- HDMI Hi-Speed macho recto - macho acodado
- Conectores dorados, soporta 3D 1080p
- Color: Negro
- Marca: Nimo

Acod.derecha	Acod.izquierda	Longitud
WIR810	WIR800	1m
WIR811	WIR801	1,5m
WIR812	WIR802	2m
WIR813	WIR803	3m
WIR814	WIR804	5m

Conexión HDMI macho - hembra

Especificaciones:

- HDMI 2.0b 4K Hi-Speed macho - hembra
- Conectores dorados, soporta 3D 1080p
- Color: Negro
- Marca: Nimo



	Longitud
WIR439	0,5m
WIR440	1m
WIR443	1,5m
WIR444	2m
WIR441	3m
WIR442	5m

Conexión HDMI M a displayport M

Especificaciones:

- Conexión HDMI macho a macho DisplayPort
- Color: Negro
- Marca: Nimo



	Longitud
WIR1750	1m
WIR1751	2m
WIR1752	3m
WIR1753	4m
WIR1754	5m



Conversor de VGA a HDMI

VH001

Especificaciones:

- Entrada VGA + R / L para generar una única salida HDMI 1.1
- Soporte de entrada de vídeo: VGA analógica
- Entrada de audio Soporte: R / L analógico
- Salida HDMI: Soporta hasta 1920x1200 60Hz
- Indicador led
- Alimentación: 5Vdc / 1A
- Caja: Metálica
- Medidas: 88x67x22mm
- Contenido: 1 convertidor, 1 fuente de alimentación y manual de instrucciones
- Envase: Caja
- Marca: RPC



Convertidor HDMI digital a A/V compuesto

ACTVH237

Especificaciones:

- Alimentación: 5V Micro USB
- Entrada: HDMI
- Salida: A/V compuesto 3xRCA
- Incluye cable USB a Micro USB, caja de plástico
- Resolución: 1080p
- Medidas: 66x55x20mm
- Color: Blanco
- Marca: Nimo



Convertidor A/V compuesto a HDMI digital

ACTVH238

Especificaciones:

- Alimentación: 5V Micro USB
- Entrada: A/V compuesto 3xRCA
- Salida: HDMI
- Incluye cable USB a Micro USB, caja de plástico
- Resolución: 720p-1080p
- Medidas: 66x55x20mm
- Color: Blanco
- Marca: Nimo



Repartidor de señal HDMI 4K 3D

SH004

1 Entrada-2 Salidas

SH005

1 Entrada-4 Salidas



Especificaciones:

- Repartidor de señal HDMI de 1 entrada a 4 salidas
- Alimentación: 5V/1000mA
- Resolución: 4K*2K 3D
- Medidas:
 - SH004: 65x60x20mm
 - SH005: 180x67x22mm
- Color: Negro
- Caja: Metálica
- Contenido: 1 repartidor, 1 fuente de alimentación e instrucciones de uso
- Envase: Caja
- Marca: RPC

Conexión de red UTP cat.5e



Especificaciones:

- RJ45 macho - macho
- Categoría 5e
- Color: Gris
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR600	0,5m
WIR601	1,0m
WIR602	1,5m
WIR603	2,0m
WIR604	3,0m
WIR605	5,0m
WIR606	7,5m
WIR607	10,0m
WIR599	15,0m
WIR608	20,0m
WIR609	30,0m
WIR610	50,0m

Conexión de red UTP cat.6



Especificaciones:

- RJ45 macho - macho
- Categoría 6
- Color: Gris
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR611	0,5m
WIR612	1,0m
WIR613	2,0m
WIR614	3,0m
WIR615	5,0m
WIR616	7,5m
WIR617	10,0m
WIR618	15,0m
WIR619	20,0m

Conexión de red UTP cat.6 LSHZ Cobre



Especificaciones:

- Latiguillo RJ45 U/UTP Cat.6 macho - macho
- Libre de halógenos LSZH
- Conductores: cobre
- Color: Gris
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR740	0,5m
WIR741	1,0m
WIR742	1,5m
WIR743	2,0m
WIR744	3,0m
WIR745	5,0m
WIR746	7,5m
WIR747	10,0m
WIR748	15,0m
WIR749	20,0m

Conexión de red FTP cat.7 LSHZ Cobre



Especificaciones:

- Latiguillo RJ45 S/FTP Cat.7 macho - macho
- Libre de halógenos LSZH
- Conductores: cobre 7/0,135mm
- Color: Gris
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR1860	0,5m
WIR1861	1,0m
WIR1862	1,5m
WIR1863	2,0m
WIR1864	3,0m
WIR1865	5,0m
WIR1866	7,5m
WIR1867	10,0m
WIR1868	15,0m
WIR1869	20,0m

Conexión fibra óptica para datos SC-SC




Especificaciones:

- Monomodo 9/125 simplex, libre de halógenos
- Color: amarillo con conectores verdes
- Marca: Nimo

	Longitud
WIR1561	1,0m
WIR1562	2,0m
WIR1563	3,0m
WIR1564	5,0m
WIR1565	10,0m
WIR1566	15,0m
WIR1567	20,0m
WIR1568	25,0m
WIR1569	30,0m
WIR1570	35,0m
WIR1571	40,0m
WIR1572	45,0m
WIR1573	50,0m

Conexión fibra óptica para datos LC-LC

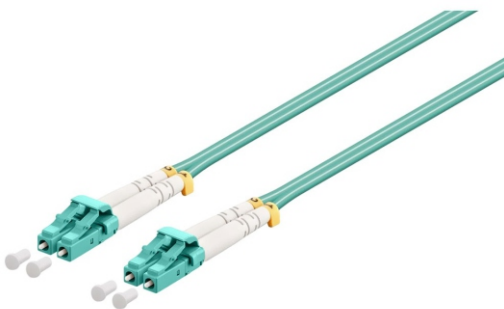

Especificaciones:

- Multimodo duplex LC/UPC-LC/UPC
- Color: Verde agua
- Marca: Nimo
- Nota: Diseñado para uso en oficinas, industria y centros de informáticos. Equipado en ambos extremos con conector LC/LC dúplex, incluye cubierta de protección contra suciedad. El revestimiento del cable es libre de halógenos y retardante a las llamas. Cada cable se somete a un protocolo de prueba individual.

	Longitud
WIR1450	0,5m
WIR1451	1,0m
WIR1452	2,0m
WIR1453	3,0m
WIR1454	5,0m
WIR1455	7,5m
WIR1456	10,0m
WIR1457	15m
WIR1458	20,0m



Switch de sobremesa 10/100MB

ACINT007 5 puertos RJ45

ACINT008 8 puertos RJ45

Especificaciones:

- Gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el switch ahorra en su consumo eléctrico, convirtiéndolo en una solución ecológica para la red del hogar o lugar de trabajo.
- El switch ajusta automáticamente el consumo de energía, limitando así la huella de carbono de su red.
- El aparato detecta los puertos no activos y reduce su consumo eléctrico hasta en un 60%.
- También ajusta la cantidad de electricidad en función de la longitud del cable conectado.
- Plug and Play sin complicaciones. No es necesaria ninguna configuración.
- Detecta automáticamente la velocidad de los dispositivos conectados garantizando un funcionamiento óptimo.
- 5 puertos RJ45 Gigabit con soporte para MDI/MDIX automático
- Control de flujo IEEE 802.3x para una transmisión fiable de datos
- Permite montaje en la pared
- Velocidad: 10-100Mbps
- Marca: Nimo



Switch Gigabit 100/1000Mb

ACINT009 5 puertos RJ45

ACINT010 8 puertos RJ45

Especificaciones:

- Switch de sobremesa con 5 puertos Gigabit.
- Aumente la velocidad de su servidor de red o las conexiones troncales.
- Gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el switch ahorra en su consumo eléctrico, convirtiéndolo en una solución ecológica para la red de su hogar o lugar de trabajo.
- Dispone de 5 puertos a 10/100/1000 Mbps que le permiten ampliar la capacidad de su red y disfrutar de unas velocidades de transferencia instantánea con un ancho de banda suficiente para transferir archivos de grandes dimensiones, ya sea en un entorno doméstico, oficina, grupo de trabajo o de producción creativa.
- Transfiera archivos gráficos, CGI, CAD o multimedia en un instante a través de la red.
- El switch ajusta automáticamente el consumo de energía, limitando así la huella de carbono de su red. El aparato detecta los puertos no activos y reduce su consumo eléctrico hasta en un 80%. También ajusta la cantidad de electricidad en función de la longitud del cable conectado.
- No es necesaria ninguna configuración. Detecta automáticamente la velocidad de los dispositivos conectados garantizando un funcionamiento óptimo.
- 5 puertos RJ45 Gigabit con soporte para MDI/MDIX automático
- Control de flujo IEEE 802.3x para una transmisión fiable de datos
- Permite montaje en la pared
- Plug and Play, sin ninguna configuración adicional
- Marca: Nimo



Conector macho de antena de TV

3-2190AC

Especificaciones:

- Conector de antena acodado macho
- Blindado
- 9,5mm de diámetro, IEC
- A rosca
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Conexión hembra de antena de TV

3-2200AC

Especificaciones:

- Conector de antena acodado hembra
- Blindado
- 9,5mm de diámetro, IEC
- A rosca
- Color: Blanco
- Envase: A granel



Conector F macho

05-0925

Especificaciones:

- Conector F macho 7,0mm
- Color: Metálico
- Conexión: Torsión y presión
- Nota: Sin arandela interior de goma



Conector F macho

CON125

Especificaciones:

- Conector F macho 7,0mm
- Color: Metálico
- Conexión: Torsión y presión
- Nota: Con arandela interior de goma



Conexión de antena TV M-H con ferrita

Especificaciones:

- Conexión de antena TV macho - hembra
- Conectores: Rectos
- Con ferritas, Cable de 6,0mm exterior
- Marca: Nimo

	Longitud	Color
WIR1220	1,5m	Blanco
WIR1221	2,5m	Blanco
WIR1222	5m	Blanco
WIR1226	1,5m	Negro
WIR1227	2,5m	Negro
WIR1228	5m	Negro



Conexión de antena TV M-H con ferrita

Especificaciones:

- Conexión de antena TV macho - hembra
- Conectores: Acodados
- Con ferritas, Cable de 6,0mm exterior
- Marca: Nimo

	Longitud	Color
WIR1336	1,5m	Blanco
WIR1337	2,5m	Blanco
WIR1338	5m	Blanco
WIR1339	10m	Blanco
WIR1346	1,5m	Negro
WIR1347	2,5m	Negro
WIR1348	5m	Negro
WIR1349	10m	Negro



Conexión de antena TV M-H con ferrita

Especificaciones:

- Conexión de antena TV macho - hembra
- Conectores: Recto - acodado
- Con ferritas, Cable de 6,0mm exterior
- Marca: Nimo

	Longitud	Color
WIR1224	2,5m	Blanco
WIR1225	5m	Blanco



Jack hembra hueco aéreo 5,5x2,0x10,0mm

CON500

Especificaciones:

- Jack hembra hueco 5,5x2,0x10,0mm
- Color: Negro
- Conexión: Clema tornillo



Jack macho hueco aéreo 5,5x2,0mm

CON501

Especificaciones:

- Jack macho hueco aéreo 5,5x2,0mm
- Color: Negro
- Conexión: Clema tornillo



Cable conector baja tensión

206897 Conector hembra

206878 Conector macho

Especificaciones:

- Longitud del cable aprox: 30cm
- Clavija de 5,5x2,1mm
- Envase: A granel



Cable conector DC

LED-CONECTOR2 1 hembra a 2 machos

LED-CONECTOR4 1 hembra a 4 machos

Especificaciones:

- Clavija: 5,5x2,1mm
- Longitud del cable: 0,5 metros
- Intensidad máxima: 4A
- Utilidad: tiras de led, cámaras de vigilancia, etc



Conexión de mechero macho a jack hueco

WIR040

Especificaciones:

- Conexión de salida: Jack hueco hembra 5,5x2,1mm
- Conexión de entrada: Conector tipo mechero macho
- Color: Negro
- Longitud del cable: 1,8mts



Conexión mini DIN hembra 4pines-macho 6pines

WIR042

Especificaciones:

- Conexión de salida: Mini Din macho 6 pines
- Conexión de entrada: Mini Din hembra 4 pines
- Color: Negro
- Longitud del cable: 0,2mts



Conexión mini DIN Hembra 4pines-molex 3pines

WIR043

Especificaciones:

- Conexión de salida: Conector ordenador Molex 3 pines
- Conexión de entrada: Mini Din Hembra 4 pines
- Color: Negro
- Longitud del cable: 0,2mts



Conexión mini DIN hembra 4pines a macho 4pines

WIR049

Especificaciones:

- Conexión de salida: mini Din Macho 4 pines Gruesos
- Conexión de entrada: mini Din Hembra 4 Pines Finos
- Color: Negro
- Longitud del cable: 0,2mts



Cable alimentación schuko a 3 pin.

CABLE3P

Especificaciones:

- Cable de alimentación Schuko acodado CEE7/7 a IEC320-C5
- Color: Negro
- Longitud del cable: 2 mts
- Sección del cable: 3x0,75mm
- Nota: Homologación CE VDE



Conexión de red tipo 8

B01100234

Especificaciones:

- Conexión de red macho a tipo 8 (AC/006)
- Longitud del cable: 1,5 mts
- Sección del cable: 2x0,75mm
- Color: Negro



Conexión de red schuko acodado a IEC320-C13

B0901979

Especificaciones:

- Conexión de alimentación schuko acodado a IEC320-C13
- Longitud del cable: 1,8mts
- Sección del cable: 3x0,75mm
- Color: Negro



Cable rizado de red tipo afeitadora

B0901975

Especificaciones:

- Cable rizado de red tipo afeitadora
- Color: Negro
- Longitud del cable: 1mts
- Sección del cable : 2x0,75mm²



Prolongador de manguera schuko blanco

- B0902062** 2 metros
- B0902063** 3 metros
- B0902065** 5 metros

Especificaciones:

- Cable redondo eléctrico para enchufe 2P+TT lateral
- 10/16A 250V
- Potencia máx: 3680W
- Con toma de tierra
- Con obturador
- Sección: 3x1,5mm
- Color: Negro



Prolongador de manguera schuko negro

- B0902092** 2 metros
- B0902093** 3 metros
- B0902095** 5 metros

Especificaciones:

- Cable redondo eléctrico para enchufe 2P+TT lateral
- 10/16A 250V
- Potencia máx: 3680W
- Con toma de tierra
- Con obturador
- Sección: 3x1,5mm
- Color: Negro



Prolongador de manguera blanco

- B0902042** 2 metros
- B0902043** 3 metros
- B0902045** 5 metros

Especificaciones:

- Cable redondo eléctrico para enchufe 2P.
- 10/16A 250V
- Potencia máx: 2200W
- Sin toma de tierra
- Con obturador
- Sección: 2x1mm
- Color: Blanco



Prolongador de manguera negro

- B0100036** 2 metros
- B0100037** 3 metros
- B0100039** 5 metros

Especificaciones:

- Cable redondo eléctrico H05W-F para enchufe 2P.
- 10/16A 250V
- Potencia máx: 2200W
- Sin toma de tierra
- Con obturador
- Sección: 2x1mm
- Color: Negro



Conexión 2 bananas - 2 bananas

BA22

Especificaciones:

- Conexión 2 bananas - 2 bananas
- Bananas de 4mm
- Color: Rojo/negro



Conexión BNC a 2 bananas

BA23

Especificaciones:

- Conexión BNC macho a 2 bananas
- Bananas de 4mm
- Color: rojo/negro



Conexión BNC macho a dos pinzas

EB11

Especificaciones:

- Conexión BNC macho a 2 pinzas cocodrilo
- Bananas de 4mm
- Color pinzas: rojo/negro



Conexión 2 bananas a 2 pinzas

BA25

Especificaciones:

- Conexión 2 bananas a 2 pinzas cocodrilo
- Bananas de 4mm
- Color pinzas: Rojo/negro



Latiguillo pinza a pinza

BA25

Especificaciones:

- Latiguillo pinza cocodrilo a pinza cocodrilo
- Longitud del cable: 40cm
- Pinza: 35mm
- Colores: 2xRojo, 2xNegro, 2xVerde, 2xAzul y 2xBlanco
- Juego de 10 latiguillos



Conector jack macho autorradio

17090

Especificaciones:

- Jack macho
- Autorradio
- Material: Metálico



Conector jack hembra autorradio

17095

Especificaciones:

- Jack hembra
- Autorradio
- Material: Metálico



Adaptador jack DIN/ISO autorradio

17100

Especificaciones:

- Adaptador jack DIN/ISO
- Autorradio
- Material: Metálico



Adaptador hembra din macho ISO90

17115

Especificaciones:

- Adaptador hembra DIN macho ISO90
- Autorradio
- Material: Metálico y plástico



Cable conexión punto raya autorradio

17599

Especificaciones:

- Cable conexión punto raya
- Autorradio
- Cable rojo/negro



Cable adaptador antenna ISO autorradio
17205

Especificaciones:

- Cable adaptador de antenna ISO
- Autorradio
- Conectores: metálicos
- Color: Negro



Conexión BNC a 2 bananas
17197

Especificaciones:

- Conexión BNC macho a 2 bananas
- Bananas de 4mm
- Color: Rojo/negro



Prolongador antenna coche

17070 1 metro

17080 0,5 metros

Especificaciones:

- Prolongador antenna coche
- Autorradio
- Color: Negro



Conector ISO pre instalación

7460

Especificaciones:

- Conector ISO preinstalación
- Autorradio
- Sin terminales
- Conector hembra



Conector ISO macho pre instalación

7450

Especificaciones:

- Conector ISO preinstalación
- Autorradio
- Sin terminales
- Conector macho



Cable USB a micro USB 1mt

CABMU1

Especificaciones:

- Cable de alta calidad USB a Micro USB
- Conectores USB 2.0.
- Cable redondo con recubrimiento de nylon
- Conectores de aluminio
- Color: Negro
- Marca: RPC



Cable USB a micro USB 2mts

30401240

Especificaciones:

- Cable de alta calidad USB a Micro USB
- Conectores USB 2.0.
- Cable redondo con recubrimiento de TPE
- Conectores de aluminio con funda de PVC
- Color: Azul
- Marca: DCU



Cable USB a lightning 1mt

CABIP1

Especificaciones:

- Cable de alta calidad USB a Lightning
- Conectores USB 2.0 y lightning de aluminio.
- Cable redondo con recubrimiento de nylon
- Conectores de aluminio
- Longitud: 1 metro
- Color: Negro
- Marca: RPC



Cable USB a lightning homologado

34101290

Especificaciones:

- Cable de alta calidad original con conectores C89
- Conectores USB 2.0 y lightning de aluminio
- Cable redondo con acabado de PVC
- Homologados por Apple Inc.
- Longitud: 1 metro
- Color: Blanco
- Marca: DCU



Cable USB a lightning homologado

34101295

Especificaciones:

- Cable de alta calidad original con conectores C89
- Conectores USB 2.0 y lightning de aluminio
- Cable redondo con acabado de PVC
- Homologados por Apple Inc.
- Longitud: 2 metros
- Color: Verde menta
- Marca: DCU



Cable USB a Tipo C

CABC30

Especificaciones:

- Conexión USB 3.0 a 3.1 tipo C
- Longitud 1 metro
- Color: Negro
- Marca: RPC



Cable USB C a USB C

30402010

Especificaciones:

- Sincronización, carga y transferencia de datos a alta velocidad
- USB 3.1: 10 Gbps
- Carcasa de aluminio anti-corrosión y duradera
- Cable de alta calidad para asegurar resistencia al desgaste
- El USB C tiene un diseño reversible
- Carga de salida: 3A
- Longitud: 1 metro
- Marca: DCU



Cable micro USB-HDMI para móviles con MHL

WIR902

Especificaciones:

- Con tecnología MHL como Samsung GALAXY S2, S3, S4, LTE, HD, LTE, Nexus, Note, HTC Evo 3D, Flyer, Sensation, Amaze 4G.
- Permite la conexión a televisiones mediante HDMI.
- Soporta hasta 1080p de vídeo de alta definición.
- Dispone de un cable USB macho adicional para recibir corriente de un alimentador externo (no incluido)
- Compatible con micro USB de 5 pines y micro USB de 11 pines.
- Compatible con sistemas Android y Windows phone
- Soporta contenido con protección de contenidos de HDCP.
- Longitud de cable: 2 metros



Cable UTP Cat.5e rígido interior

WIR9041 100 metros

WIR9042 305 metros

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares 0,51mm (AWG24) CCA
- Exterior: 5,5mm Diámetro, PVC Gris Libre de Plomo
- Nota: "CE" y "RoHS", con seda de rotura
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.6 rígido interior

WIR9043 100 metros

WIR9044 305 metros

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares 0,575mm CCA
- Exterior: 6,4mm Diámetro, PVC Gris Libre de Plomo
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.5e rígido exterior

WIR9045 100 metros

WIR9070 305 metros

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en exterior
- Conductores: 2x4 pares 0,51mm (AWG24) CCA
- Exterior: 5,3mm Diámetro, PE Negro UV resistente al agua
- Nota: "CE" y "RoHS", con seda de rotura
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.6 rígido exterior

WIR9048 100 metros

WIR9073 305 metros

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en exterior
- Conductores: 2x4 pares 0,575mm CCA
- Exterior: 7mm Diámetro, PE negro UV resistente al agua
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.6 interior libre de halógenos

WIR9049

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares de 0,575mm CCA
- Exterior: 6,0mm Diámetro, PVC Violeta Libre de halógenos LSZH
- Longitud del cable: carrete de 305 metros
- Nota: Separador de pares en cruz "CE" y "RoHS"
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.5e cobre rígido exterior

WIR9067

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en exterior
- Conductores: 2x4 pares de 0,51mm +/-0.1% (24AWG) Cobre
- Exterior: 5,0mm Diámetro, PE Negro
- Nota "CE" y "RoHS"
- Longitud del cable: carrete interno de 305 metros
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.5e cobre rígido interior LSZH

WIR9066

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares de 0,51mm +/-0.1% (24AWG) Cobre
- Exterior: 5,0mm Diámetro, PVC Blanco libre de halógenos LSZH
- Nota: "CE" y "RoHS", con seda de rotura
- Longitud del cable: carrete interno de 305 metros
- Marca: Nimo



Cable UTP Cat.6 cobre rígido interior LSZH

WIR9063

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de redes en interior
- Conductores: 2x4 pares de 0,57mm +/-0.1% (23AWG) Cobre
- Exterior: 6,0mm Diámetro, PVC Azul libre de halógenos LSZH
- Nota: Separador pares en cruz, con seda de rotura "CE" y "RoHS"
- Longitud del cable: carrete interno 305m
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x0,5mm

WIR9010 Rojo / negro

WIR9020 Transparente

WIR9001 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 0,5mm² (14x0,21mm x2)
- Exterior: 4,8x2,4mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x0,75mm

WIR9011 Rojo / negro

WIR9021 Transparente

WIR9002 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 0,75mm² (20x0,21mm x2)
- Exterior: 5,0x2,5mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1mm

WIR9012 Rojo / negro

WIR9022 Transparente

WIR9003 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 1,0mm² (28x0,21mm x2)
- Exterior: 5,5x2,8mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1,5mm

WIR9013 Rojo / negro

WIR9023 Transparente

WIR9004 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 1,5mm² (42x0,21mm x2)
- Exterior: 6,5x3,2mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x2,5mm

- WIR9014** Rojo / negro
- WIR9024** Transparente
- WIR9005** Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x 2,5mm² (50x0,24mm x2)
- Exterior: 7,5x3,7mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1,5mm cobre OFC

- WIR8013** Rojo / negro
- WIR8023** Transparente

Especificaciones:

- Conductores: Cobre 2x 1,5mm² (126x0,11mm x2) OFC
- Exterior: 6,5x3,2mm, CPR Eca
- Longitud del cable: Carrete 100m
- Nota: Libre de Oxígeno, "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x2,5mm cobre OFC

- WIR8014** Rojo / negro
- WIR8024** Transparente

Especificaciones:

- Conductores: Cobre 2x 1,5mm² (126x0,11mm x2) OFC
- Exterior: 7,5x3,7mm CPR Eca
- Longitud del cable: Carrete 100m
- Nota: Libre de Oxígeno, "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x0,75mm

- WIR9011-10** Rojo / negro
- WIR9021-10** Transparente
- WIR9002-10** Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo 10 metros
- Conductores: CCA 2x 0,75mm² (20x0,21mm x2)
- Exterior: 5,0x2,5mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x0,75mm

WIR9011-20 Rojo / negro

WIR9021-20 Transparente

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 20 metros
- Conductores: CCA 2x 0,75mm² (20x0,21mm x2)
- Exterior: 5,0x2,5mm
- Nota: "CE" y RoHS
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1mm

WIR9012-10 Rojo / negro

WIR9022-10 Transparente

WIR9003-10 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 10 metros
- Conductores: CCA 2x 1,0mm² (28x0,21mm x2)
- Exterior: 5,5x2,8mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1mm

WIR9012-20 Rojo / negro

WIR9022-20 Transparente

WIR9003-20 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 20 metros
- Conductores: CCA 2x 1,0mm² (28x0,21mm x2)
- Exterior: 5,5x2,8mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1,5mm

WIR9013-10 Rojo / negro

WIR9023-10 Transparente

WIR9004-10 Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 10 metros
- Conductores: CCA 2x 1,5mm² (42x0,21mm x2)
- Exterior: 6,5x3,2mm
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz 2x1,5mm

- WIR9013-20** Rojo / negro
- WIR9023-20** Transparente
- WIR9004-20** Blanco

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 20 metros
- Conductores: CCA 2x 1,5mm² (42x0,21mm x2)
- Exterior: 6,5x3,2mm
- Nota:"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz redondo 2x1,5mm

WIR9050

Especificaciones:

- Conductores: CCA 2x 1,5mm² (52x0,19mm x2)
- Exterior: 6,8mm
- Longitud del cable: carrete de 100mts
- Nota"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para altavoz redondo 2x2,5mm

WIR9051

Especificaciones:

- Conductores: CCA 2x 2,5mm² (88x0,19mm x2)
- Exterior: 8,8mm
- Longitud del cable: carrete de 100mts
- Nota"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para micrófono estéreo de 2x0,35mm

WIR9031

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x0,35mm² (30x0,12mm x2)
- Malla: 64x0,12mm, Drenaje 20x0,12mm y lámina de aluminio
- Exterior: 6,4mm
- Color: Negro
- Nota:"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para micrófono estéreo

WIR9036

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: CCA 2x0,25mm² (20x0,12mm x2)
- Malla: 64x0,12mm
- Exterior: 6mm
- Color: Negro
- Nota:"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable para micrófono mono

WIR9035

Especificaciones:

- Conductores: CCA 1x 0,25mm² (20x0,12mm)
- Exterior: 6,0mm
- Longitud de cable: Carrete 100m
- Malla: 40x 0,12mm
- Nota"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable paralelo apantallado

WIR9030

Especificaciones:

- Conductores: CCA 2x 0,15mm² (10x 0,12mm x2)
- Exterior: 5,8x2,8mm
- Longitud de cable: carrete de 100m
- Malla: 28x0,12mmx2
- Nota"CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm

WIR9057

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación: dB x 100m: 862MHz 19,8dB / 2150MHz 32,5dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% CCS con baño de Cobre
- Dieléctrico: 4,8mm. +/-0,1mm, diámetro
- Exterior: 6,8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 48 Hilos en CA 16x3/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubierta exterior de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts
- Marca: Nimo



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm

WIR9055

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación: dB x 100m: 862MHz 18,7dB / 2150MHz 31,0dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% Cobre desnudo
- Dieléctrico: 4,7mm +/-0,1mm, diámetro
- Exterior: 6,8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 64 Hilos de Cobre 16x4/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubiertas de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts
- Marca: Nimo



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm

WIR9056

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satellite
- Atenuación dB x 100m: 862MHz 18,7dB / 2150MHz 31,0dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% Cobre desnudo
- Dieléctrico: 4,7mm. +/-0,1mm, diámetro
- Exterior: 6.8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 64 Hilos en CCA 16x4/0,12 (0,008mm)
- Nota: "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con cubiertas de cobre
- Longitud del cable: rollo de 100mts
- Marca: Nimo



Rollo de cable coaxial de antena 75 Ohm

WIR9059-25

Especificaciones:

- Aplicación: Instalación de antena TV y Satélite
- Atenuación dB x 100m: 862MHz 18,7dB / 2150MHz 31,0dB
- Conductores: 1x1,1mm +/- 10% Cobre desnudo
- Dieléctrico: 4,7mm. +/-0,1mm, diámetro
- Exterior: 6,8mm Diámetro, PVC Blanco Libre de Plomo
- Malla: 96 Hilos en CCA 16x8/0.12 (0,008mm)
- Nota "CE, RoHS y CPR"
- Pantalla: Lamina de poliéster con baño de cobre, 2 lados
- Longitud del cable: rollo de 25mts
- Marca: Nimo



Cable telefónico redondo de 2 hilos

WIR9140 Blanco

WIR9039 Negro

WIR9138 Marfil

Especificaciones:

- Longitud del cable: Rollo de 100 metros
- Conductores: Rígido 2x0,51mm CCA
- Exterior: 3,5mm, PVC Gris Libre de plomo
- Aplicación: Instalación en interiores
- Nota: "CE" y RoHS"
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado rojo

WIR1100 0,5mm, 25mts

WIR1410 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: rojo
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado negro

WIR1101 0,5mm, 25mts

WIR1411 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: negro
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado blanco

WIR1102 0,5mm, 25mts

WIR1412 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: blanco
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado amarillo

WIR1103 0,5mm, 25mts

WIR1413 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: amarillo
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado azul

WIR1104 0,5mm, 25mts

WIR1414 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: azul
- Marca: Nimo



Cable rígido de cobre estañado verde

WIR1105 0,5mm, 25mts

WIR1415 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (0.196mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable rígido para conexionado
- Color: verde
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado rojo

WIR1110 0,5mm, 25mts

WIR1420 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: rojo
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado negro

WIR1111 0,5mm, 25mts

WIR1421 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: negro
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado blanco

WIR1112 0,5mm, 25mts

WIR1422 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: blanco
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado amarillo

WIR1113 0,5mm, 25mts

WIR1423 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: amarillo
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado azul

WIR1114 0,5mm, 25mts

WIR1424 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: azul
- Marca: Nimo



Cable flexible de cobre estañado verde

WIR1115 0,5mm, 25mts

WIR1425 0,8mm, 20mts

Especificaciones:

- Conductores: 0,5mm (7x0,16mm) (0.14mm²), Cobre estañado
- Exterior: 1,0mm Diámetro, PVC Rojo
- Longitud del cable: carrete de 25mts/20mts
- Nota: "CE" y RoHS"
- Tipo: cable flexible para conexionado
- Color: verde
- Marca: Nimo