

ELECTRÓNICA DE CONSUMO



Catálogo 6



ÍNDICE

Auriculares	1
Micrófonos	7
Antenas Wifi / TV	9
Mandos Universales	11
Cámaras simuladas	12
Portero / Intercomunicador	13
Sicodelicos de leds / Proyector	14
Capturadoras de vídeo	15
Eurodetectores	16
Pastor Eléctrico	17
Cámara deportiva	18
Básculas	19
Radios analógicas	20
Transmisor FM	21
Teléfonos	22
Soportes de TV	24
Soporte proyector, soporte microondas	29
Soporte para bafles	30



EB98

Auricular de botón Maxell
Frec.de auricular: 20 - 23000 Hz
Tipo de controlador: Dinámico
Color negro



RP-HV107

Auricular de botón Panasonic



Link

LL-AM-101-B blanco

LL-AM-101-N negro

Sonido de gran calidad y máxima comodidad.

Minimizan la pérdida de sonido.

Con control remoto para ajustar el volumen.

Micrófono incorporado

Compatibles con iPhone 5, 4S, 4 y 3 GS y otros accesorios Apple (iPod, iPad, iPad Mini)



SHE2000

Auricular de botón PHILIPS

Longitud del cable: 1 metro.

Respuesta de frecuencia: 12 - 22.000 Hz

Tipo de controlador: dinámico

Con imanes de neodimio que mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad



PHILIPS



SHS-3201

Auricular deportivo

Sistema acústico : abierto

Tipo de imán : neodimio

Diafragma : cúpula mylar

Bobina móvil : cobre

Respuesta de frecuencia : 20 - 20 000 Hz

Impedancia :16 ohmio

Entrada de alimentación máxima ;15 mW

Sensibilidad :100 dB

Diámetro altavoz :15 mm

Tipo : Dinámico

Conexión cable : dos en paralelo

Longitud de cable :1,2 m

Conector : 3,5 mm

Acabado del conector :cromado

Tipo de cable :OFC

PHILIPS

sense and simplicity



SBCHL140

Respuesta de frecuencia: 18 - 22.000 Hz
 Impedancia: 32 Ohmios
 Entrada de alimentación máx.: 100 mW
 Sensibilidad: 96 dB
 Longitud de cable: 1 m
 Conector de adaptador: 3,5
 Diadema de acero



SBCHL145

Respuesta de frecuencia: 18 - 22.000 Hz
 Impedancia: 32 Ohmios
 Entrada de alimentación máx.: 100 mW
 Sensibilidad: 96 dB
 Longitud de cable: 1,2 m
 Conector de adaptador: 3,5
 Diadema de plástico negro



SHL3000/00

Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
 Impedancia: 24 ohmios
 Entrada de alimentación máxima: 30 mW
 Sensibilidad: 106 dB
 Longitud de cable: 1,2 m
 Conector de adaptador: 3,5
 Varios colores

Sistema de monitorización tipo Dj para ajustes continuos.
Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas.
Totalmente plegables para transporte.



SHP2500/10

Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
 Impedancia: 32 Ohmios
 Entrada de alimentación máxima: 500 mW
 Sensibilidad: 106dB
Longitud de cable: 6 m
 Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm
Control de volumen



HQ-HP112MW

Auricular ultraligero de diadema
 Rango de Frecuencias: 20 - 20.000 Hz
 Potencia: 50mW
 Impedancia: 32 Ohms
 Sensibilidad: 105dB
 Conector: Jack 3.5mm dorado
 Longitud del Cable: 1.1m



PH92TV Lauson

Auricular PARA TV con cable de 6 M

Conector 3,5 stereo
 Adaptador 3,5 mono
 Control de volumen
 Tipo de auriculares
 Diadema con cable
 Respuesta de frec.máx:18000 Hz
 Sensibilidad 101 dB
 Impedancia 32 Ohm
 Potencia 100 mW
 Longitud del cable 6 m
 Controles integrados en el cable



LL-016-B-R

Mini auricular inalámbrico BLUETOOTH

Micrófono incorporado para poder realizar llamadas.

Frecuencia: 2.4-2.480GHz

Batería: Li-Polymer incluida / Recargable

Radio de ejecución: Bluetooth Clase 2. hasta 5-10 metros (en espacio abierto).

Tiempo en espera: 180 horas / 8 horas

Perfiles Bluetooth compatible: HSP, HFP, AVRCP, A2DP

Entrada: 5V 250mAh

Supresión de ruido. eliminación de eco y el sonido dúplex para llamadas de cristal de calidad claros.

Color rojo

Compatible con dispositivos Bluetooth habilitados diversos como teléfonos móviles, PDA y ordenadores portátiles.



Baterías recargables Philips incluidas

SHC5200

Auriculares estéreos VHF inalámbricos y transmisión RF.
Alcance 100 metros - 2 canales
Separación entre canales: >30dB
Alcance de la frecuencia de la portadora: 863-865MHz
Respuesta de frecuencia: 10 - 20.000Hz
Tipo de imán: neodimio
Sensibilidad: 100dB
Diámetro del altavoz: 32mm
Impedancia: 24 Ohmios



LL-10758

Auriculares inalámbricos 5 en 1 para la recepción inalámbrica de cualquier dispositivo de sonido: TV, DVD, MP3, Mp4, etc.
Receptor de radio FM con botón AUTOSCAN
Auricular convencional, se puede conectar mediante un cable con conector Jack de 3.5 a cualquier dispositivo sin depender de la base.

Características del auricular:

Regulador de volumen y función ON / OFF
Botón SCAN y RESET
Entrada de línea mediante conector Jack de 3.5mm
Alimentación del auricular mediante 2 pilas AAA.

Características de la base:

Selector: OFF / Auricular inalámbrico / Monitor / Audio chat
Micrófono integrado
Entrada de micrófono adicional con conector Jack de 3.5mm
Alimentación de la base mediante 4 pilas AAA.



AUR819

Auriculares inalámbricos con micrófono
para mejorar la audición

Descripción general:

Auriculares de calidad diseñados especialmente para personas con **capacidades auditivas reducidas**.
Permiten escuchar cualquier fuente de audio sin causar molestias a las demás personas que se encuentren alrededor.
Su calidad de sonido digital mantiene la recepción del audio sin interferencias.
Base de transmisión de fácil instalación y conexión mediante los cables incluidos o micrófono externo.
Cargador para batería adicional de auriculares incluida.
Ligero y de gran comodidad de uso.
Apagado automático, control de tono, balance y volumen
Autonomía de hasta 8-10 horas, alcance de hasta 25 metros en interiores
65 gramos de peso.



BAT1164

Batería para auricular FYSIC Fh75
Capacidad: 350mAh
Voltaje: 3,7V
Tecnología: Li-Polímero
Tamaño: 35,3x30.8x10,0mm
Compatible: MPL503131P



ACTF01

Avisador de llamada por luz o sonido
Tamaño: 57,0x93,0x31,0mm
Color: blanco



TW900 ó CMP HEADSET11
Auricular con micrófono



CY726
Auricular PC con micrófono y **entrada USB**
Colores: variados



CMP-HEADSET-1
Auricular mono multimedia con micrófono
Ideal para telefonía por internet
Se puede usar en el oído izquierdo
o en el derecho



SL8703SBK
Micrófono sobremesa con calidad de grabación excelente para voz y canto
Interruptor ON/OFF para silencio rápido
Compatible con PC
Conector jack de 3,5, cable de 2 metros



SL6142SBK
Mouse Snappy USB óptico
Tres botones configurados para mano izquierda ó derecha
Cable de 1,2 metros



CSMST100
Ratón de viaje con tres botones
Cable retractable



EM143

Micrófono **amplificado** de solapa **AKIYAMA**
 Capsula de condensador omnidireccional
 Interruptor ON/OFF
 Conector jack 3,5mm
 Adaptador jack de 6,5mm mono
 Cable de 2,5 metros



CMP-MIC8

Micrófono **KONIG** de solapa
 Alta sensibilidad, alta calidad de sonido
 Apropiado para cualquier tarjeta de sonido

Voltaje operativo: 1 -10 V(estándard 3V)
 Respuesta de frecuencia:100 Hz - 10 kHz
 Tensión de consumo: 350 mA Máx.
 Ratio S/N: 40 dB o más
 Jack estéreo de 3,5mm macho



DM11

Micrófono dinámico de mano
 Unidireccional
 Marca QTX
 Respuesta de frecuencia: 80Hz-14kHz
 Impedancia: 600 Ohms
 Sensibilidad: -55dB
 Cable incluido



DM15

Micrófono dinámico de mano
 Unidireccional
 Marca QTX
 Respuesta de frecuencia: 40Hz-17kHz
 Impedancia: 600 Ohms
 Sensibilidad: -55dB
 Cable incluido



DM44

Set compuesto de 3 micrófonos dinámicos

Marca WORK

Características:

Cuerpo metálico

Conmutador On/Off

Bobina móvil dinámica.

Patrón polar: Uni-direccional.

Frecuencia de respuesta: 70 Hz - 13 kHz.

Sensibilidad: - 73 dB +/- 3 dB (0dB=1V/Pa a 1kHz)

Impedancia: 600 Ω

Cable no incluido

Suministrado con estuche de plástico y protecciones internas de espuma

Accesorios incluidos: 3 x pinza de sujeción

Accesorios opcionales: K31 Cable para micrófono



K-31

Cable para micrófono

Conectores XLR 3 macho - jack 1/4" macho.

Longitud: 10 metros



179.185

STWM711

Sistema inalámbrico VHF Diversity con micrófono de mano

Ideal para escenarios, vocalistas, presentaciones, karaoke etc.

Marca SKYTEC

Características principales:

Antenas de montajes frontal

Indicadores RF/AF

Conectores de salida XLR/Aux (6,35mm)

Salida RF: 30mW

Frecuencia: 200.175Mhz

Rango dinámico >100dB

Respuesta de frecuencia: 40Hz-20kHz

Sensibilidad 60dB - 12dbU

THD <0,5%

Relación señal/ruido >100dB

Desviación: 15kHz

Batería micrófono: 2xAA

Medidas receptor: 126x180x42mm

Medidas micrófono: ø51 x 248mm

Peso: 0,6Kg

Link



LL-1003

Adaptador USB WIFI de largo alcance de 2W a 300 Mbps con dos antenas desmontables

Especificaciones:

Wireless: IEEE 802.11 b/g
 Interfaz: Mini USB 2.0 (compatible USB 1.1)
 Frecuencia: 2412-2462 (USA) 11 canales
 2412-2472 (EU) 13 canales
 2141-2482 (Japón) 14 canales
 Modulación: BPSK. QPSK. CCK y OFDM
 Conector Antena: SMA
 Tipo de Antena: 2 antenas de 7dbi RP SMA
 Seguridad: WEP 64/128.802.1X support.
 WAPA. WPA-PSK-WPAII
 Velocidad: 300Mbps para 802.11g
 LED: Link / Activo
 Compatible: XP. Vista. Win7. Linux y MAC
 Temperatura de uso: -20°C -+ 70°C
 Temperatura de almacenaje:-40°C -+ 80°C
 Potencia de salida: 33 dBi (2000mW)
 Plug-and-Play
 Chipset 2000mW: Ralink RT-3072

Contenido:

- CD Driver. Cable USB. Manual de Usuario



LL-1004

Repetidor WIFI,300 Mbps

Especificaciones:

Soporta WEP/ WPA/ WPA2
 Antena integrada
 Cumple con el estándar IEEE 802.11b. g. n
 Funciona como Repetidor o Punto de Acceso
 LAN Ethernet 10/100Mbps Auto-Negociación
 WMM and WMM-APSD soportados
 WDS compatibles con el cifrado WEP.TKIP y AES
 Proporciona hasta 300Mbps de velocidad de transmisión
 Frecuencia 2.4-2.4835GHz
 Cable Lan Incluido
 Soporta lista de control de acceso por MAC

Contenido :

Repetidor inalámbrico N
 Cable RJ-45
 Manual de instrucciones



 **Engel**

AN0264E

Antena de interior/exterior.

Diseño compacto y estilizado.

Carcasa protegida contra rayos UV y sellado estanco

Montaje en exterior e interior

UHF 470 ~ 870MHz / VHF 47 ~ 230MHz

Ganancia (amplificador interior) 20dB

Amplificador con tecnología de bajo ruido.

Alta directividad.

Alimentación desde el receptor (9Vdc) o mediante adaptador 230Vac incorporado.



AN0266E

Antena de interior.

Está especialmente diseñada para la recepción de la señal terrestre digital y analógica.

El amplificador con tecnología de bajo ruido proporciona la mejor recepción.

Según le convenga, puede instalarse de diversas maneras: encima del televisor, sobre el receptor o cerca de la ventana.

UHF 470 ~ 867MHz / VHF 47 ~ 230MHz

Ganancia (amplificador interior) 20dB

Impedancia 75Ohm.



 **PHILIPS**

SDV5225

Antena de interior.

Amplificadora de 38 dB HDTV / UHF / VHF / FM

Control de ganancia ajustable.

Filtro de reducción de ruido.

Filtro GSM para evitar posibles interferencias de las redes de telefonía móvil.

Alimentación 230-240 V

Exclusivo diseño plano.



SDV5120

Antena de interior.

Amplificadora de 36 dB HDTV / UHF / VHF / FM

Control de ganancia ajustable.

Posición de inclinación y giro.

Filtro de reducción de ruido.

Alimentación 230-240 V ó 12 V CC. No incluido.

Para su uso en casa, en un barco o caravana.



MAN2036
Universal 4:1
 Programable por PC
 Para TV,VCR,DVD,HIFI,TDT
 Cable IR: No incluido
 Software: No incluido, fácil descargar



MAN2035
Universal 2:1
 Programable por PC
 Para TV,VCR,DVD,HIFI,TDT
 Cable IR: No incluido
 Software: No incluido, fácil descarga



MANPRO001
 Programador para los mandos MAN2035 Y MAN2036 con cable de comunicación.
 Fácil programación con el cable y en solo 3 pasos:
<https://www.youtube.com/watch?v=fUh4L1NXGc8>



MAN368
 Mando universal para aire acondicionado



MAN2020
Universal 1:1
 Programable por PC
 Especial para TV HOTEL
 Cable IR: No incluido
 Software: No incluido, fácil descarga

Especial
 hoteles





DUMMYCAM30

Cámara dummy CCTV con carcasa para exteriores y LED IR.
Diseño profesional para dar impresión de vigilancia.
Contiene LED parpadeante incorporado.
Soporte de montaje incluido.



DUMMYCAM40

Cámara dummy CCTV con objetivo de autoenfoque (simulado).
Diseño profesional para proporcionar impresión de seguridad.
Con LED parpadeante incorporado y soporte de montaje incluido.

Panel solar



DUMMYCAM70

Cámara dummy CCTV con carcasa exterior de plástico y LED IR (falsos).
El panel solar alimenta la cámara para que la luz LED parpadee continuamente y alimente las pilas recargables (no incluidas).
Si hay suficiente luz, incluso no serán necesarias las pilas. Diseño profesional para dar impresión de seguridad. Soporte de montaje incluido.



DUMMYCAM50

Cámara dummy CCTV tipo domo
Diseño profesional para proporcionar la impresión de vigilancia. LED parpadeante y soporte de montaje incluido.



DUMMYFL20

Sirena de alarma ficticia
Medidas: 280x198x98 mm.
Pilas: 3xAA1,5V (no incluidas)
IP44



CCTV-P1

Cartel informativo de PVC
Medidas: 210x297x1 mm.
Idioma: castellano

CCTV-P2

Cartel informativo de PVC
Medidas: 210x297x1 mm.
Idioma: catalán



Modelo T510R Platea

Especialmente diseñado para la reposición de la mayoría de teléfonos del mercado.

Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz.

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco RAL9003.

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.

Colocación mural con múltiples puntos de fijación.

WI-2B Pareja de intercomunicadores sin instalación, funciona por la red



Con micrófono incorporado,
control de velocidad y
alimentador 220/14V 300 mA
incluido



153.355
Tres módulos led ,141 leds



153.361
Seis módulos led,282 leds



153.358
Cuatro módulos led,188 leds



B2400370

Proyector láser con mando a distancia,
trípode y alimentador.
Efectos audio rítmicos, crea un cielo estrellado.
Láser de grado 3R.
Regulable en dos colores (verde y rojo)
al ritmo de la música
Medidas: 122x92x52 mm.





CAP002

Vigile su casa, oficina, comercio, fábrica, etc. por internet

Características:

Conexión por USB.

4 entradas de video para cámaras con cable o inalámbricas y 1 de audio, todas RCA.

Vigilancia a tiempo real por internet y con grabación.

Se pueden ver las 4 cámaras a la vez, 1 a pantalla completa ó 1 grande y 3 miniaturas.

Cambio de canal auto o manual.

Comprime en MPEG4 y graba digitalmente en el disco duro de cualquier PC, Notebook, Laptop, etc.

De 1 a 30 cuadros por segundo.

Envía una alarma con imagen por e-mail a su PC o smartphone cuando detecta movimiento, por pérdida de video o por poco espacio en disco.

Guarda imágenes por timer o manual.

Estampa día y hora.

Contenido:

Tarjeta profesional capturadora de Video y Audio marca EASYCAP.

Manual de usuario (en ingles).

CD ROM con drivers y software.



DC 60

Capturadora y editora de Video externa Easycap.

Ideal para PC's y Notebooks.

Te permite pasar todos tus viejos videos desde VHS a DVD!!

O desde cualquier dispositivo con señal analógica a tu PC o Notebook y editarlos con el software incluido

Características:

- Interface USB 2.0 (sin necesidad de alimentación externa).
- Entrada de Video: RCA composite, S-Video.
- Entrada Audio: RCA (Audio estéreo).
- Plug & Play.
- Compatible con PAL y NTSC.
- Transferencia de 30 cuadros por segundo en NTSC y 25 en PAL.
- Alta calidad y resolución de Video: 720x480 NTSC - 720x576 PAL.
- Comprime MPEG4, AVI, MPEG, WMV, DVD, VCD, SVCD, DV.
- Aplicación para videoconferencias.
- Control de brillo, contraste, tonos y saturación.
- Captura de sonido sin necesidad de una placa de sonido.
- Compatible con Windows 2000, XP, Vista.

Requisitos mínimos:

- Sistema Operativo: Windows XP - Vista.
- Procesador: Pentium III 800 o superior.
- Disco duro: 1 GB para instalación de software (4 GB o más para captura de video).
- RAM: 256 MB o superior (512 MB para edición de video).
- USB: Puerto USB 2.0 disponible.

Contenido:

- 1 Capturadora y editora de video externa USB Easycap.
- 1 Software para captura y edición de video.
- 1 Cable de extensión USB.
- Manual de uso (en idioma inglés).



HE300 (sin batería)
HE300/B (con batería)
Detector profesional de billetes falsos

Actualizado al nuevo billete de 20 Euros

Homologado por el Banco Central Europeo y Banco de España con el **100% de fiabilidad**

La pantalla proporciona el valor facial ó acumulado y su desglose, así como el número de billetes

Detección mediante 6 parámetros

Verificación instantánea de autenticidad por las 4 posiciones de entrada del billete en 0,5 segundos

Permite seleccionar la dirección de salida del billete (frontal o posterior)

Batería de litio opcional (le confiere autonomía de la red eléctrica)

Medidas: 155x137x82mm Peso: 0,9Kg

-Modelo HE300: Cable, batería y tarjeta SD NO incluidos

-Modelo HE300/B: Cable y tarjeta SD NO incluidos

Actualizable a los nuevos billetes mediante tarjeta SD o bien por cable (actualización gratuita)

La actualización la proporcionamos también nosotros

Garantía de 3 años



HE10
Detector básico de billetes falsos

Detección mediante UV y magnético

Aviso acústico y óptico


Medidas: 90x30x25 mm

Certificado CE

Pilas incluidas

Garantía de dos años

Para otros modelos de eurodetectores y máquinas contadoras/totalizadoras consultar

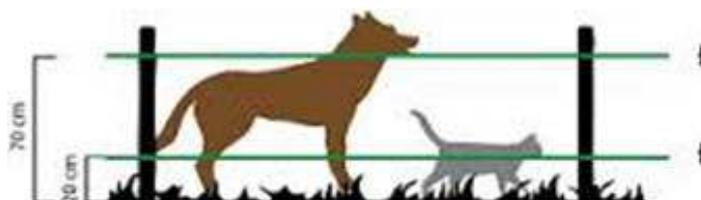

PACKJARDI PASTOR ELÉCTRICO

Energía de impulsos máx. 4.500 mJuls. Tensión impulsos cresta 9.000 V. Alcance 15 Km. Consumo 3 W.

1 Pastor modelo 01 guarda can para animales domésticos.
25 estacas de plástico 30cms.
1 bobina de hilo 6 inox de 200 mts

Medidas: 181x185x284 mm

Se pueden conseguir otros modelos superiores, consultar



Touch Screen



LL-CAM-123 N

Graba tus mejores momentos de acción en HD

Sencilla de utilizar y resistente

Carcasa impermeable, **sumergible hasta 3 metros** de profundidad.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla táctil de LCD de 2 pulgadas
- Óptica: F/3.1 f=9.3mm
- Ángulo de visionado: 120 grados
- Video HD a 720p(1280x720) a 23-31 FPS
- Resolución estándar VGA (640x480) a 49-63 FPS
- Sensor de imagen CMOS de 1.3 mpx
- Formato de archivo AVI
- Balance de blancos automático
- Fotos Formato JPEG 5.0 mpx (2592x1944) 3.0 mpx (2048x1536) 1.3 mpx (1280x960)
- Micrófono integrado
- Memoria externa en Tarjeta Micro SD hasta 32GB
- Cable USB 2.0 para la carga y transferencia de datos
- Carga mediante USB o toma de encendedor de cigarrillos
- Batería de Litio 440mAh 90min de autonomía
- Sistema operativo Windows 2000. XP. Vista. Windows 7. 8 y Mac OSX
- Dimensiones 66*43*27 mm. peso 46 gr

Contenido de la caja:

- Camara deportiva LL-CAM-123-N
- Funda impermeable
- Carcasa impermeable
- Sujeción para manillar
- Sujeción para casco
- Correa-cinturón para casco
- Cargador de coche
- Soporte con ventosa
- Cable USB
- Manual de instrucciones

LL-Link





B2701749

Báscula de viaje de alta precisión

Capacidad de 80grs hasta 50kg.
División de 10 grs
Pantalla LCD
Encendido y apagado automático
Indicador de batería baja
Usa una pila CR2032 de litio (incluida)



B2701750

Báscula de baño de diseño

Alta precisión, diseño ultrafino
Plataforma de cristal templado de 6mm.
Peso máximo 150Kgs.
Apagado automático, indicador de batería baja
Pila de litio CR2032 incluida



MH-100

Báscula de precisión
Capacidad 100 gr.
Exactitud: 0,01 gr.
Baterías 2 x AAA
Tapa transparente
Medidas 118 x 80 x 2 mm.

DAEWOO
INTERNATIONAL



DBF005

Modelo DRP10

Radio AM/FM de bolsillo

Altavoz frontal

Auriculares incluidos

Medidas: 95x60x15 mm.



DBF038: Negra

DBF118: Azul

DBF119: Gris

Modelo DRP8

Radio AM/FM

Altavoz frontal

Auriculares incluidos

Medidas: 79x39x15 mm



DBF134: Negra y azul

DBF136: Blanca y gris

Modelo DRP100

Radio AM/FM

Antena FM telescópica

Salida de auriculares

Medidas: 107x65x30 mm.

**DAEWOO
INTERNATIONAL**



DBF014
Modelo DRP14
Radio portátil AM-FM
Indicador de sintonización
Altavoz y conexión auriculares.
Alimentación a pilas o corriente.
Medidas: 133x72x33 mm



DBF153
Modelo DRP-123
Radio AM-FM
Altavoz y conexión auriculares.
Alimentación a pilas o corriente.
Medidas: 222x112x55 mm



Roadstar
Vintage Style

TRA-1957 WD Madera
FM/AM/LW tres bandas
AC/DC, Salida auriculares
Medidas : 340x280x85 mm.



T663
Transmisor FM coche con lector USB y SD
Rango de frecuencias 87,5-108 Mhz
Alimentación 12 V



Panasonic



KX-TGB210NG

Teléfono inalámbrico Negro
Pantalla retroiluminada
Agenda para 50 contactos



KX-TGB210RO

Teléfono inalámbrico Rojo
Pantalla retroiluminada
Agenda para 50 contactos



KX-TGB210BL

Teléfono inalámbrico Blanco
Pantalla retroiluminada
Agenda para 50 contactos



KX-TGB212NG

Teléfono inalámbrico DUO
Pantalla retroiluminada
Agenda para 50 contactos
Identificador y función avanzada de alarma



KX-TGB213NG

Teléfono inalámbrico TRÍO
Pantalla retroiluminada
Agenda para 50 contactos
Identificador y función avanzada de alarma



Teléfono inalámbrico DTD-1300

Con tecnología GAP
Agenda para 50 contactos
Pantalla retroiluminada
Soportan hasta 5 terminales y 4 bases
Alcance de señal hasta 300mts en exterior
Soporta hasta 5 terminales y 4 bases

DAEWOO
INTERNATIONAL

DW0065: negro

DW0073: rojo y blanco

DW0074: gris y blanco

DW0076: rosa y blanco

DAEWOO
INTERNATIONAL



DW0047
Modelo DTC-310

Pantalla LCD retroiluminada
Manos libres
Transferencia de llamadas
Memoria de 99 llamadas entrantes
Memoria de 18 llamadas salientes
1 tecla de memoria directa y 10 indirectas
Indicación de hora/día/año



DW0078
Modelo DTC-110

Montaje de pared y sobremesa
Selector de volumen de llamada (alto/bajo/Off)
Indicador LED de llamadas entrantes
Función mute
Función de rellamada



DW0079
Modelo DTC-160

Pantalla LCD retroiluminada
Teclas grandes y led de llamada
Indicador led de llamadas entrantes
Función de rellamada
Montaje de pared y sobremesa
Selector de volumen de llamada (alto/bajo/Off)
Identificador de llamadas
Almacena 38 números entrantes y 5 números saliente



SUPER 1

Soporte pared regulable en horizontal y vertical.
 Distancia pared 80mm.
 Ángulo inclinación vertical +/- 15°
 Ángulo inclinación horizontal 80°
 Vesa 100 X100
 Máx.10kg 22"



EASYGO 200

Soporte de pared inclinable
 Graduable de +5 a -10°
 Vesa 50/75/100/200x100/150/200
 Distancia de pared 50mm
 Máx.25Kg y de 24-37" aprox.



SFERO 1

Soporte regulable en horizontal y vertical de una articulación.
 Distancia máx. pared 122mm y mínima 33mm.
 Ángulo inclinación vertical +10°/-10°
 Vesa 100x100, 100x200 y adaptadores incluidos para
 Vesa 200X200
 Máx.15Kg 32"



SFERO 2

Soporte regulable en horizontal y vertical de dos articulaciones.
 Distancia max de pared 288mm, mínima 69mm.
 Ángulo inclinación vertical +10°/-10°
 Vesa 100X100, 100X200 y adaptadores incluidos para
 Vesa 200X200
 Máx 15 kg. y de 10-32"aprox



SFERO 3

Soporte regulable en horizontal y vertical de tres articulaciones.
 Distancia máx.de pared 376mm. y mínima 33mm.
 Ángulo de inclinación vertical +10°/-10°
 Vesa 100X100, 100X200 y adaptadores incluidos para
 Vesa 200X200
 Máx. 15Kg 32"



GYRO2 EXTRA

Soporte regulable en horizontal y vertical de dos articulaciones
 Distancia máx. de pared 333mm. mínima 33mm.
 Ángulo inclinación vertical +10°/-10° Vesa 100X100, 200X200
 Máx.25Kg 42"



ROMBI

Soporte regulable en horizontal y vertical tres articulaciones.
 Distancia máx. de pared 430mm, mínima 65mm
 Ángulo de inclinación vertical +10°/-10°
 Vesa 200x200 y adaptadores 400x400 incluidos
 Máx.25Kg de peso y de 32"-42" aprox.



SLIM PULL

Soporte de pared fijo en color negro
 12 mm. distancia pared.
 Vesa 200X200.
 Máx. 20Kg y de 10"-32"



SLIM 200

Soporte de pared fijo en color negro,
12 mm. distancia pared hasta Vesa 200.
Vesa 200X200.
Máx. 20Kg y de 10"-32"



EASYFOUR

Soporte de pared fijo En color negro
22mm distancia de pared
Hasta Vesa 400X400
De 20-40" aprox. y 50 kg. de peso



SLIM600

Soporte pared fijo en color negro
22 mm. distancia pared Hasta Vesa 600X400
De 26-52" aprox. y 50 kg. de peso




SLIMTILT600-800

Soporte de pared inclinable en vertical 12°, color negro
35 mm distancia pared 600
S-800 Vesa 800X400
S-600 Vesa 600X400
De 26-52" aprox. y 50 kg. de peso




EASYTHREE 400

Soporte articulado doble brazo de pared de gran resistencia
Solo 80mm de separación mínima de la pared
Vesa hasta 600X400.
Color negro
Máx. 45Kg 50"




EASYTHREE 800

Soporte articulado doble brazo de pared de gran resistencia.
Solo 80mm.de separación mínima de la pared y
Vesa hasta 800X400.
Color negro
Máx. 35Kg 60"

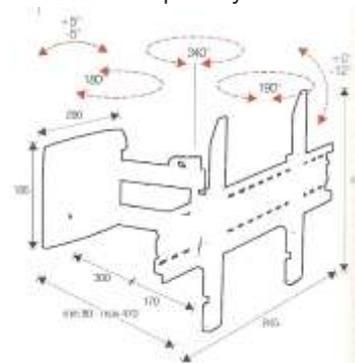


LED3

Soporte regulable en horizontal y vertical de dos articulaciones.
Distancia máx. de pared 650 mm
Ángulo de inclinación vertical +10°/-10°
Vesa 600x400

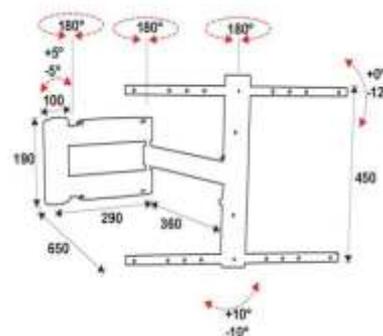

LED2

Soporte regulable en horizontal y vertical de una articulación
Distancia máx. de pared 400 mm
Ángulo de inclinación vertical +10°/-10°

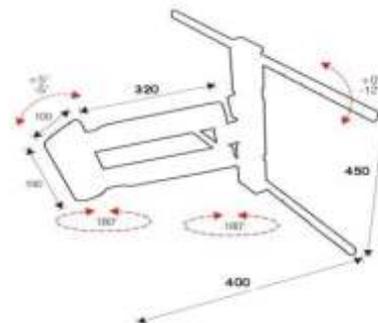



NEW LIF

Soporte de techo regulable en altura
 mínimo 600mm. a máximo 1000mm..
 Se puede acoplar los modelos SLIM 600, 800 incluida gama TILT,
 no incluido en el precio



HISOLUTION

Soporte de techo regulable en altura
 Mínima 500mm máximo 850 mm.
 ángulo de inclinación de +20 -20°, giratorio 190°,
 20 kg. de carga max. color plata.



ADAPTADOR 400x400

Juego de 4 adaptadores para convertir
 Vesa 200x200 a Vesa 400x400



MONOPROJECTOR

Soporte de pared acoplable a techo y extensible con los accesorios abajo expuestos. Color negro e inclinable en todas direcciones 30°

KIT MONOPROJECTOR-METAL



EXTENSION 900 - 1700


● 06083 ○ SU RICHIESTA ON REQUEST Regolabile da 900 a 1700mm Adjustable from 900 to 1700mm

EXTENSION 500 - 900

● 06082 ○ SU RICHIESTA ON REQUEST Regolabile da 500 a 900mm Adjustable from 500 to 900mm


EXTENSION 300 - 500

● 06081 ○ SU RICHIESTA ON REQUEST Regolabile da 300 a 500mm Adjustable from 300 to 500mm

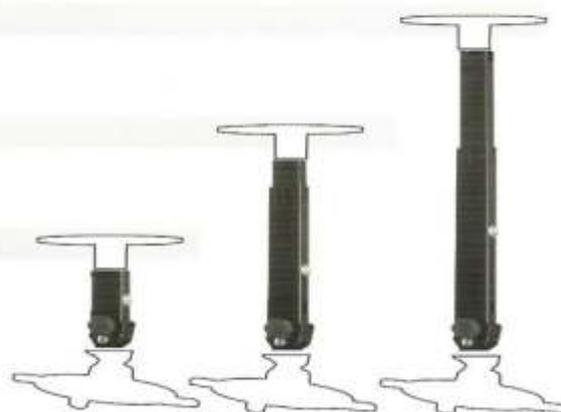


PANAMA

Soporte para microondas extensible
Hasta 40Kg.
Colores blanco o gris

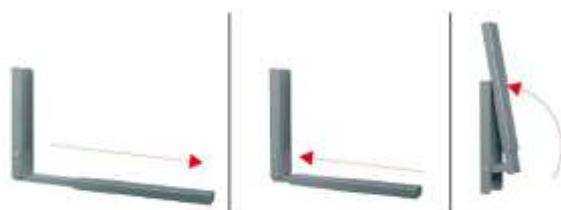


OU 64

Pareja soporte pared bafle 15 kg

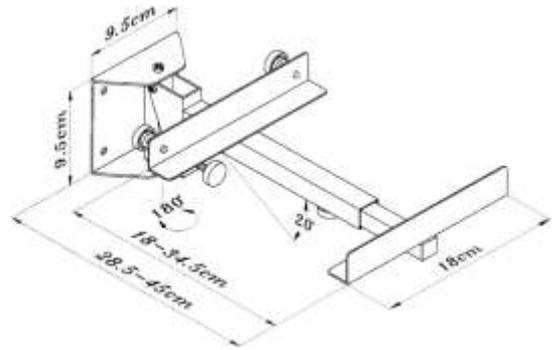

OP 72

Pareja soporte pared bafle 5 kg



OU 61

Pareja soporte pared bafle 10 kg




Ver también el catálogo de:



- Máquina duplicadora de mandos
- Mandos para máquina
- Mandos de proximidad
- Mandos para máquinas universales
- Receptores, tarjetas receptoras y cuadros de maniobra
- Emisores, receptores y control de accesos
- Mandos originales, duplicador de transponders

Ver también los siguientes catálogos:

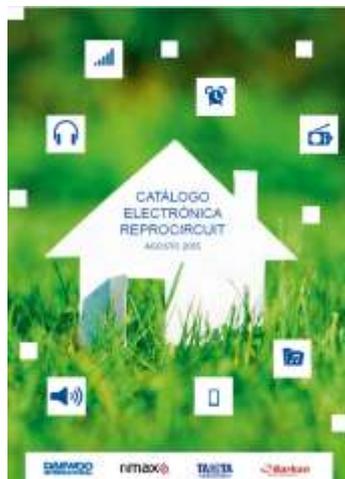

DAEWOO
INTERNATIONAL

Teléfonos DECT
Teléfonos con hilos
Radio CD's con entrada USB y reproductor mp3
Altavoces Bluetooth con Karaoke de gran potencia y con conexión USB
Radios analógicas
Radios digitales
Relojes despertadores



CATÁLOGO PAE

Auriculares
Radios
Cortapelos
Despertadores
Tensiómetros
Planchas
Calculadoras
Varias marcas: Panasonic, JVC, Philips, Sony, TDK, Grunding, Wahl, Remington, Omron, Casio, etc

Ver también el catálogo de:
DIGIVOLT

DigiVolt+
Con un+ en su vida

Karaokes portátiles
Mini altavoces bluetooth
Cargadores
Baterías recargables
Cables para móviles





www.reproccircuit.com

REPROCIRCUIT 2015, S.L

C/Segre nº 30. Pol. Ind. Pla d'en Coll. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona. Telf: 935.643.056 / Fax: 935.751.741
E-mail: repro@reproccircuit.com Website: www.reproccircuit.com

